

特欣國際

特麗欣打底砂漿｜地坪工程系列

EM 700

Eco Floor Leveling Mortar

普通預拌乾混
地坪水泥砂漿料
厚層自平泥砂漿

- 本產品為水泥基質砂漿原料，添加特選助劑及摻料，增加砂漿的流動效能。
- 配合專業施工，地坪雷射標高與智能拌合系統，泵送至各樓層澆置施工，有效提升施工效率。
- 確保施工完成面之平整與耐用，滿足地坪施工品質的專業要求。

特欣國際股份有限公司
We Complete the Buildings
創新材料的價值管理 使建築完美


地址：114台北市內湖區新湖三路23號5樓
電話：02-2515-1879　傳真：02-2515-6519
官網：https://testcin.com.tw/　統編：50896087
諮詢專線：02-2515-9001　LINE官方ID：@445jnryh

EM700 厚層自平泥

產品特性

1. 施工厚度30mm~80mm/一次施工；建議最少施工厚度30mm；最厚80mm。
2. 低乾縮特性，可配合專業工法，可減少裂縫生成。
3. 具高流動性效能，施工效率達 300~500m²/天(厚度40mm)。
4. 強度符合砂漿規範CNS 15517要求；28天大於15MPa，表面固化後不起砂。
5. 水泥無機材質，硬固後不受外在水分影響其強度。


施工介紹

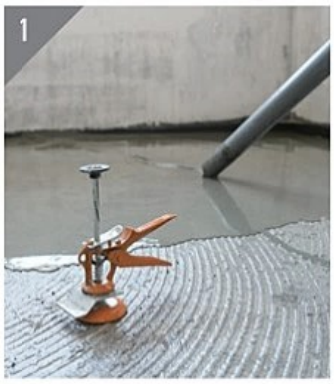

標高



泵送

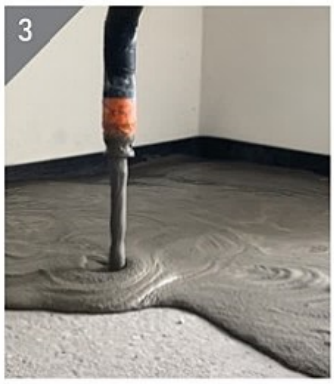

澆置



整平

施工方式

1. 每包拌和用水量約25%±3%。用水量請詳閱包裝袋背面說明。
2. 進場前需先清潔素地，包括粉塵、碎石、突起物等雜物需移除。
3. 施工前地面先噴塗特麗欣新舊水泥接著增強劑FP800A(PRIMER)。
4. 依建議水量加水攪拌均勻，將水泥砂漿泵送至各施工樓層，搭配刮尺整平。
5. 表面整平粉光後約3日內，建議灑水養護、人員管制進出，避免表面起砂。
6. 施工完成至少7日後，始能進行後續工程。
7. 適用工法，包含機械灌注施工與人工拌和施工。

技術資料

項目	測試數據	參考規範
抗壓強度	7天 ≧8MPa(1,450 psi)	CNS 1010 CNS 15517
	28天 ≧15MPa(2,175 psi)	

耗用量

(以此按平整厚度推估用量)

厚度	10mm	20mm	30mm
用量	約16kg/m²	約32kg/m²	約48kg/m²

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。

注意事項

1. 施工區域為需為乾區、無積水，遇雨天請勿施工。
2. 如在極端氣候、強風、高溫曝曬等環境下施工，可能會影響施工效果。
3. 使用時要進行有效保護，例如戴上橡膠手套、安全眼鏡和認可的防塵面罩。
4. 避免直接吸入粉塵與長時間直接接觸水泥成份製品
5. 請勿添加其它添加劑，以免影響材料效能。
6. 材料應堆置於通風良好，避免受潮淋濕，硬固後則需丟棄。

特欣國際官網　特麗欣訂貨

更多產品資訊　LINE官方ID