



MF136

牆面精緻粉光乾混砂漿

適用於室內外牆面砂漿打底、抹平後修飾面層之用
(細胚粉光)



規格 40kg/包

產品特性


- 本產品使用最佳級配川砂與台灣水泥或亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾混約1:2比例的水泥砂漿，配比穩定，品質優良且施工性佳。
- 添加高分子聚合物與專業技術研發，增加砂漿膠結力，減少龜裂收縮、面層細緻度佳，幾乎無孔隙。
- 1:3砂漿打底完後，待完全硬固後，免用土膏接著層，可直接使用本產品作面層粉刷飾平。

耗用量

約15m²/包(塗抹厚度3mm)

技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥2,500psi	CNS 1010(28d)

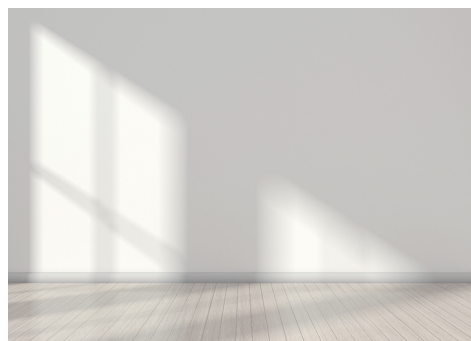

施工注意

- 每包產品的拌合水量約為8.0~9.6L(20~24%)。
- 施工前請徹底清潔底材，避免粉塵雜質、表面顆粒、空隙、壁面過於光滑、無承載力等因素影響附著。
- 牆面打底完成後至少14天之後再進行粉光施工，施工前底材先充份潤濕，面乾內飽和狀態下施作本產品。
- 施作前毋須抹土膏，直接使用精緻粉光乾混砂漿，完成面層粉光工序。
- 掌握好第二遍使用軟板推刀收乾面層的時間，有利於呈現粉刷後的細緻光面。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。