




MD150 地坪打底乾混砂漿(DS)

適用於室內外地面泥作工程半軟底、硬底、軟底等工法

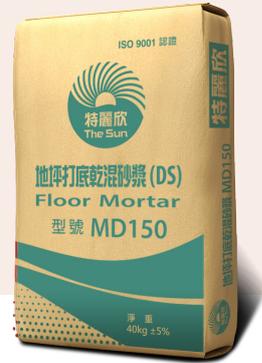

規格 40kg/包

打底砂漿系列

產品特性

- 本產品使用最佳級配川砂與台灣水泥或亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾混為最佳比例的水泥砂漿，配比穩定，品質優良且施工性佳。
- 添加高分子聚合物與專業技術研發，增加砂漿膠結力，減少龜裂收縮與空臟。

耗用量

常見規格(依砂漿厚度計算)	每m ² 用量(±3%)
20mm	34kg
30mm	51kg
50mm	85kg



技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥2,000psi	CNS 1010(28d)

施工注意

- 每包產品的拌合水量約為7.2~8.0L(18~20%)。
- 地面須先徹底清潔，避免粉塵雜質、或底層凹凸不平等因素施工。
- 產品與潔淨用水均勻，按照軟底、半軟底、硬底等不同的地坪施工需求拌合適當的比例使用。
- 雨天室外請勿施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。