



特欣國際
樓地板隔音的專家



通過財團法人台灣建築中心
「建築新技術、新工法、
新設備及新材料」評定認可

評定書編號

TABC/114SBM0299

**樓上樓下都能盡情享受
寧靜生活的每一刻**

**領導品牌 專業服務
全方位的地坪降噪解決方案**

**High Performance
Floor Sound Insulation Solutions**

MQ 600

樓地板隔音 | 地坪工程系列
隔音砂漿

認可通知書

更多產品資訊

LINE官方ID



特欣國際股份有限公司

We Complete the Buildings
創新材料的價值管理 使建築完美

地址：114台北市內湖區新湖三路23號5樓

電話：02-2515-1879 傳真：02-2515-6519

官網：<https://testcin.com.tw/> 統編：50896087

諮詢專線：02-2515-9001 LINE官方ID：@445jnryh

特力集團專業事業
中欣實業團隊





1. 確實黏貼牆面緩衝條



2. 防水底塗 MQ603



3. 平鋪彈性布



4. 直接拌合隔音砂漿



5. 隔音砂漿耙平施工





6. 面材不受限

MQ 600

產品特性



- 本產品使用循環再生建材與台灣水泥或亞洲水泥為原料，為水泥基質的隔音地坪材料，有助於隔音層與混凝土樓板接著。
- 系統配件包括立面緩衝材、防水底塗與彈性布，阻斷聲橋、提升基面附著力等作用，確保隔音層與樓板結構間黏結穩定。
- 無需專業隔音工班，傳統泥作施工即可完成。大幅提升施工便利性與工程效率。

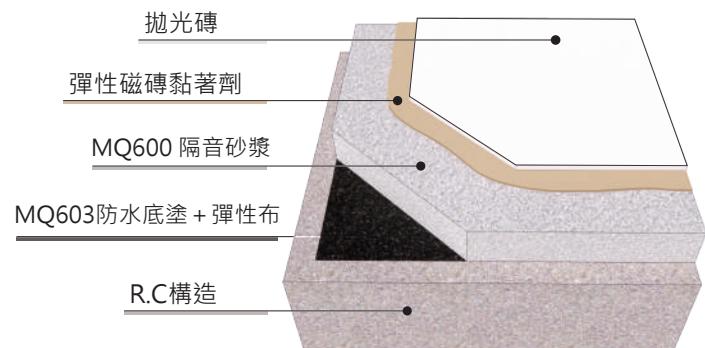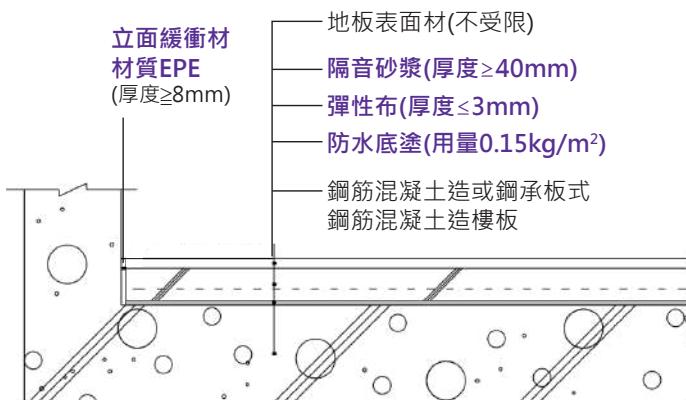

1 符合法規：
符合建築技術規則46-6條規定。

2 隔音性能佳：
 $\Delta L_w \geq 18dB$ ， $L_{n,w} \leq 58dB$ 。

3 施工簡便：
依傳統泥作方式施工即可完成。

4 系統完整：
產品含配件與施工技術指導，確保工程品質。

5 不挑面材：
表面適用瓷磚、石塑、木地板等多種材質。

