施工流程說明



1. 確實黏貼牆面緩衝條



2. 防水底塗 MQ603




3. 平鋪彈性布



4. 直接拌合隔音砂漿



5. 隔音砂漿耙平施工

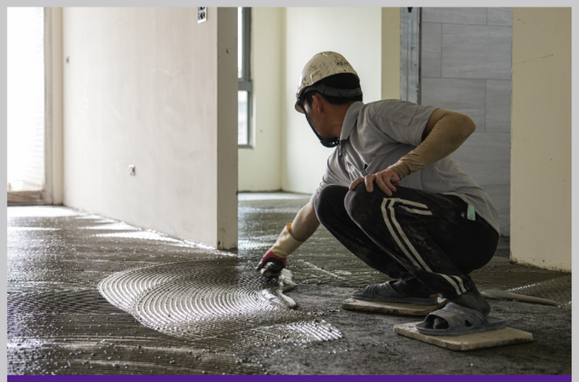

6. 面材不受限



特欣國際
樓地板隔音的專家

通過財團法人台灣建築中心
「建築新技術、新工法、
新設備及新材料」評定認可

評定書編號
TABC/114SBM0299

樓上樓下都能盡情享受寧靜生活的每一刻

領導品牌 專業服務
全方位的地坪降噪解決方案

High Performance
Floor Sound Insulation Solutions

MQ 600

樓地板隔音｜地坪工程系列

隔音砂漿 ΔLw19dB

認可通知書　更多產品資訊　LINE官方ID

特欣國際股份有限公司
We Complete the Buildings
創新材料的價值管理 使建築完美


地址：114台北市內湖區新湖三路23號5樓
電話：02-2515-1879　傳真：02-2515-6519
官網：https://testcin.com.tw/　統編：50896087
諮詢專線：02-2515-9001　LINE官方ID：@445jnryh




MQ600


產品特性

- MQ600隔音砂漿採浮動地坪（Floating Floor）原理，於RC樓板與面材間形成高阻尼減振層，吸收衝擊動能並阻斷固體傳音路徑，降低下層空間噪音。
- 本產品使用環保標章建材與水泥為原料，為水泥基質的隔音地坪材料，有助於隔音層與混凝土樓板接著。
- 系統配件包括立面緩衝材、防水底塗與彈性布，阻斷聲橋、提升基面附著力等作用，確保隔音層與樓板結構間黏結穩定。
- 無需專業隔音工班，傳統泥作施工即可完成。大幅提升施工便利性與工程效率。

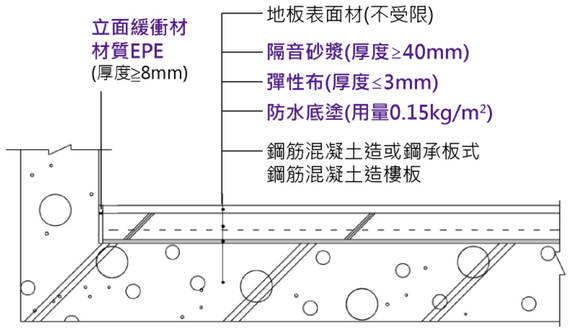

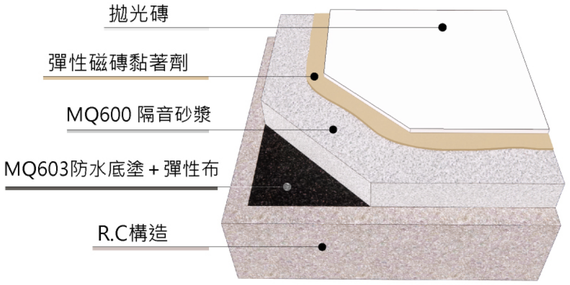

1. **複合阻尼配方**：含彈性顆粒、中空輕質骨材、改質樹脂與水泥砂，具良好振動衰減能力。
2. **國家評定認證**：符合建築技術規則46-6條，通過台灣建築中心「建築新技術、新工法、新設備及新材料」評定認可，評定書編號：TABC/114SBM0299。
3. **實測降噪性能**：通過國立屏東科技大學綠建材技術服務中心聲學實驗室依CNS8465-2:2007　檢測，樓板表面材衝擊音降低量性能實測△Lw19dB。
4. **環保安全認證**：通過台灣檢驗科技(SGS)有害物質檢測，各項指標均符合綠建材標準值，保障室內健康環境。
5. **最適宜的厚度**：標準厚度40mm，兼顧聲學性能與樓板高層控制。
6. **單一工項整合**：隔音與泥作打底一次完成，減少施工介面並提升效率。
7. **泥作工序銜接**：施工方式與傳統水泥砂漿相容，不增加特殊工序負擔。
8. **結構力學表現**： 具高抗壓與耐衝擊強度，可承受日常踩踏與集中荷載。

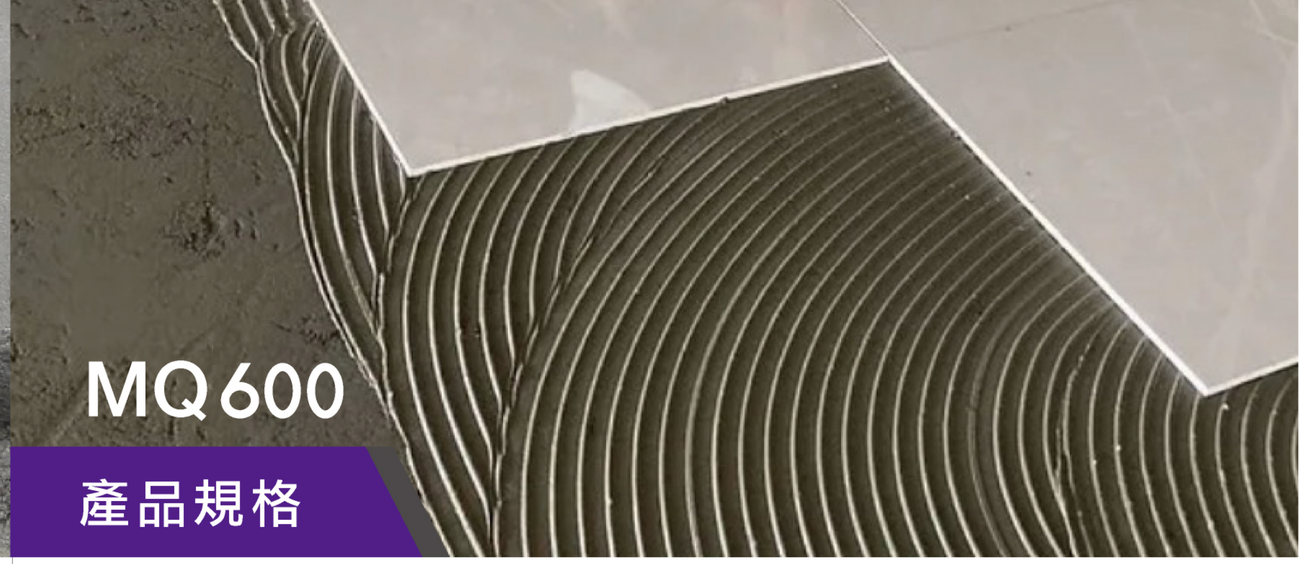

MQ600

產品規格

產品規格


包裝重	用量	用水量	單位重量
32kg/包(袋裝)	每包可使用面積 0.62m²(厚度40mm)	9.36 kg	52kg/m²(40mm)


建築法規核可認證

1. **符合建築技術規則46-6條法規**
   通過財團法人台灣建築中心
   「建築新技術、新工法、新設備及新材料」評定認可
   評定書編號TABC/114SBM0299
2. **降噪性能評定**
   國立屏東科技大學 綠建材技術服務中心聲學實驗室
   CNS8465-2:2007樓板表面材衝擊音降低量性能△Lw19dB
3. **環保安全認證：**
   通過台灣檢驗科技SGS廢棄物樣品檢測，符合綠建材標準值。



認可通知書
字號 TABC1146061237-2

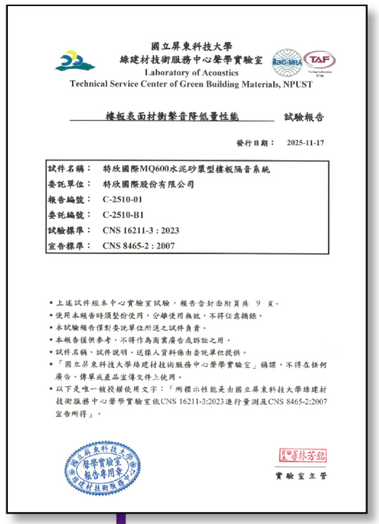

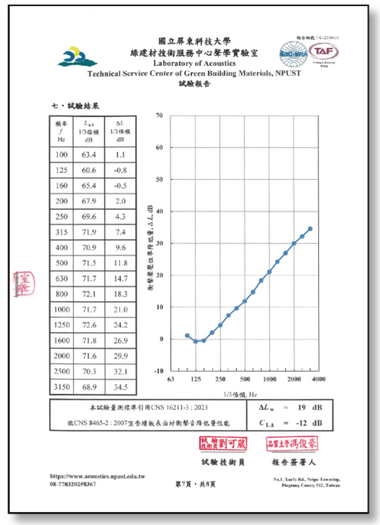

國立屏東科技大學
綠建材技術服務中心聲學實驗室
樓板表面材衝擊音降低量性能 試驗報告



SGS實驗室
無重金屬檢測報告