



# EW370

## 超彈性曲折黏著劑

適用於室內外混凝土與磚結構牆體、水泥纖維板或可能微量變形之基材貼磚，瓷磚多為瓷質石英地壁磚、馬賽克或地坪石材等



規格 25kg/包

淨重:25kg±3%

### 產品特性


- 本產品俱有曲折性、高抗剪力與超強黏著力之特性，能延長較長之開放工作時間，符合重型磚、與不同基材牆體之施工需求。
- 添加德國進口高分子彈性樹脂，經國內專業技術研發最佳配比，品質穩定，耐候性佳。

### 耗用量

約5.5~6.5m<sup>2</sup>/包(塗抹厚度3mm)

### 技術資料

項目	物性質	參考規範
拉拔強度	≥12Kgf/cm <sup>2</sup>	CNS 12611(7d)

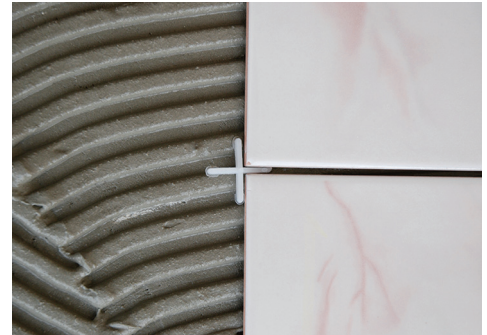

### 施工注意

- 每包產品的拌合水量約為6.0~6.5L(24~26%)。
- 施工前請徹底清潔底材，避免粉塵雜質、油質或底層凹凸不平、空臆或過於光滑之表面等因素影響附著。
- 產品與潔淨用水充份拌合至合適的稠度後，靜置約3分鐘使砂漿熟化後再次攪拌，可展現最佳黏著效果。
- 以齒鏟刀塗抹後須於15分鐘內完成瓷磚黏貼，拌合完成後材料靜置於桶內請於30分鐘內使用完畢。
- 貼磚時請均勻塗抹底材與瓷磚背面，並且施加壓力使其確實貼合底材。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。

### 使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

### 保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約180天。