



特欣國際
樓地板隔音的專家



**樓上樓下都能盡情享受
居家生活的每一刻**

**領導品牌 專業服務
全方位的地坪降噪解決方案**
High Performance
Floor Sound Insulation Solutions

PRO[®] 950
樓地板隔音 | 地坪工程系列
高性能隔音墊



更多產品資訊



LINE官方ID



特欣國際股份有限公司
We Complete the Buildings
創新材料的價值管理 使建築完美


地址：114台北市內湖區新湖三路23號5樓
電話：02-2515-1879 傳真：02-2515-6519
官網：<https://testcin.com.tw/>
諮詢專線：02-2515-9001 LINE官方ID: @445jnryh



PRO[®] 950

產品特性

- 本產品為**高密度聚氨酯(PU)複合材料**，經反覆驗證，密度與孔隙率兼具的絕佳特性，能發揮有效的隔音效果，對於降低聲學中較難被阻絕的樓版衝擊噪音(floor impact sound)，例如腳步聲、移動家具和撞擊震動等聲音，效果良好。
- 材質穩定性高，甲醛及TVOC零檢出，不含玻璃纖維，石棉或其他潛在有害物質，**符合最嚴格綠建築材料的規範要求**。
- **耐衝擊、耐磨損、耐燃、防焰、局部抗壓等特性**，廣泛被使用於建築大樓、工業地板、機械、汽車交通、航太運輸等隔音系統。
- **環境友善**，實踐環保理念，成品可回收再利用。
- **施工快速簡單**，技術人力依賴低，省時省工符合經濟效益。
- 符合CNS 8076局部抗壓測試**最高等級1,250 kg/cm²以上**。

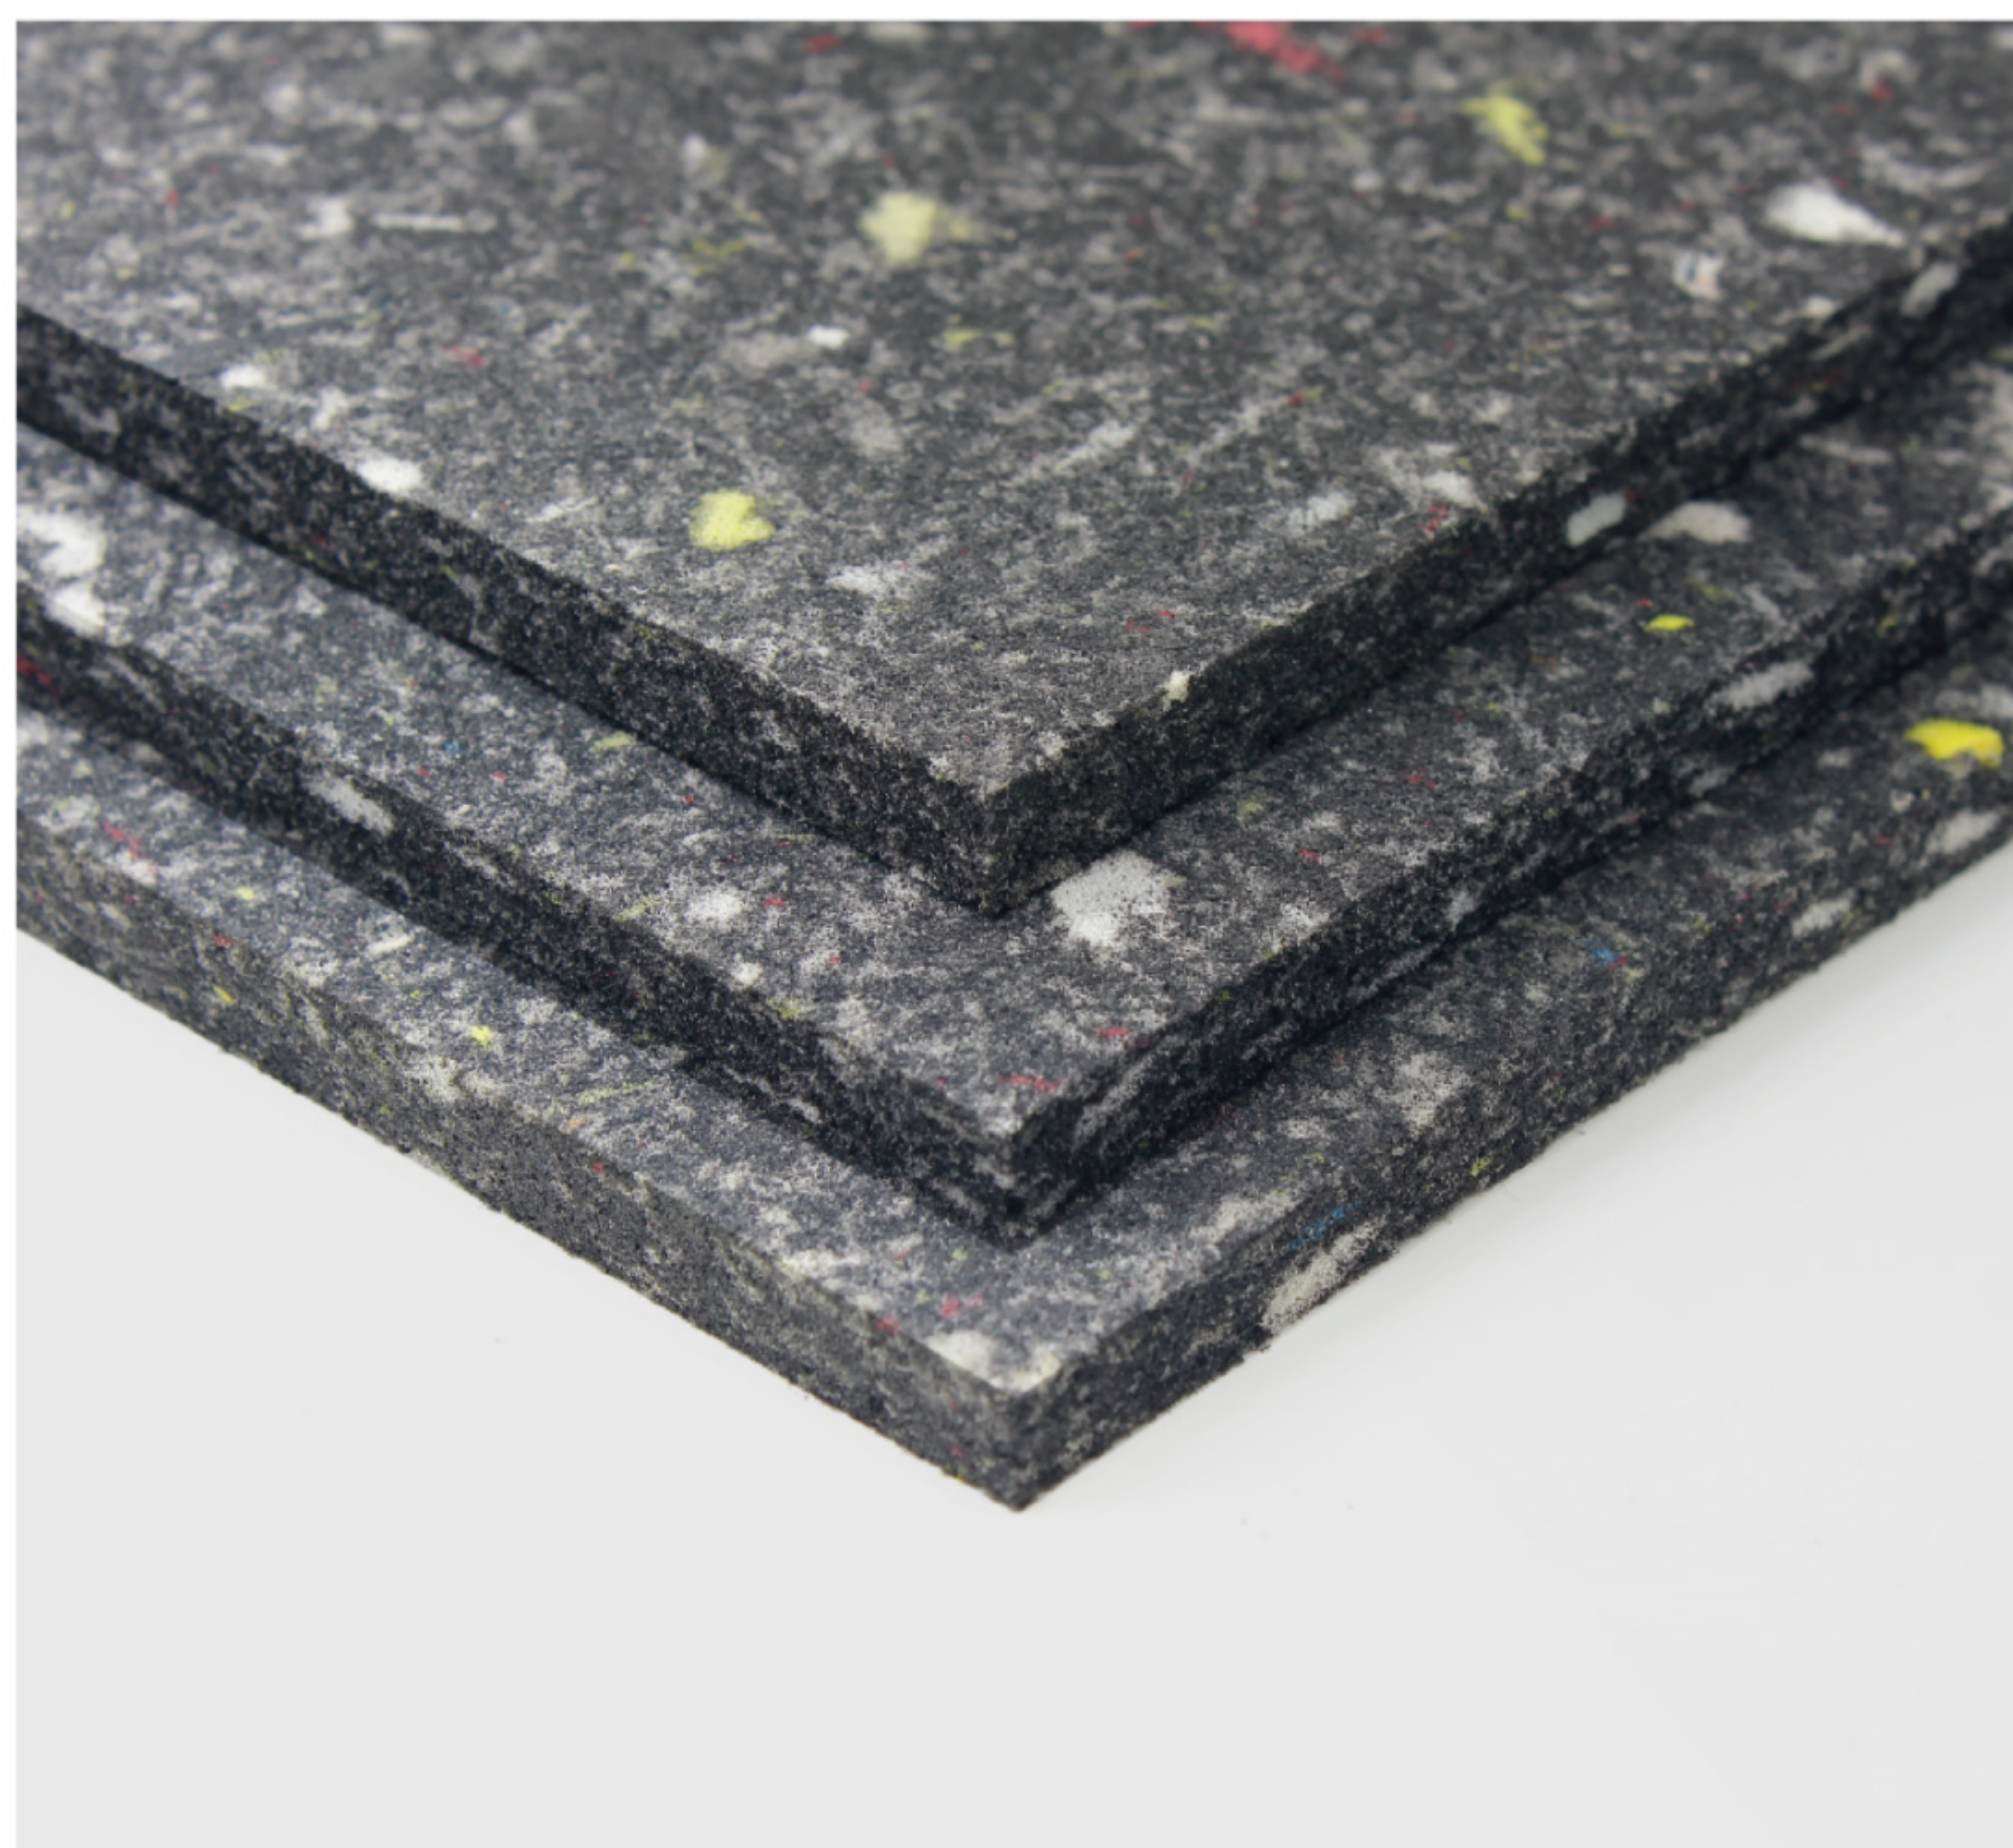

-  **減低衝擊噪音 $\geq 20\text{dB}$**
-  **節省空間 厚度僅8mm**
-  **局部荷重最高等級**
-  **安全耐燃材料**
-  **無環境有害物質**
-  **環保回收再利用**

PRO[®] 950

產品規格



產品規格

長度	寬度	厚度	面積 / 張	重量 / 張	重量 / 平方米
1800 mm	900 mm	8 mm	1.62 m ²	2.1 kg	1.3 kg/m ²

建築法規 核可認證

符合建築技術規則之建築設計施工法規第 46-6

- 降低樓板表面材衝擊音量指標達 $\Delta L_w \geq 20\text{dB}$
- 取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）
- 樓板衝擊音指標 $L_{n,w} \leq 58\text{ dB}$

通過各項 試驗規範


- 高性能綠建材（隔音性）
- CNS 15558-4 壓縮永久變形量 $\leq 15\%$
- CNS 8076 局部抗壓試驗最高等級 1,250 kg/cm² 以上
- CNS 7614 防焰二級
- CNS 8465-2 $\Delta L_w \geq 20\text{dB}$



綠建材標章證書
字號 GBM0102342




內政部建研所
隔音性能

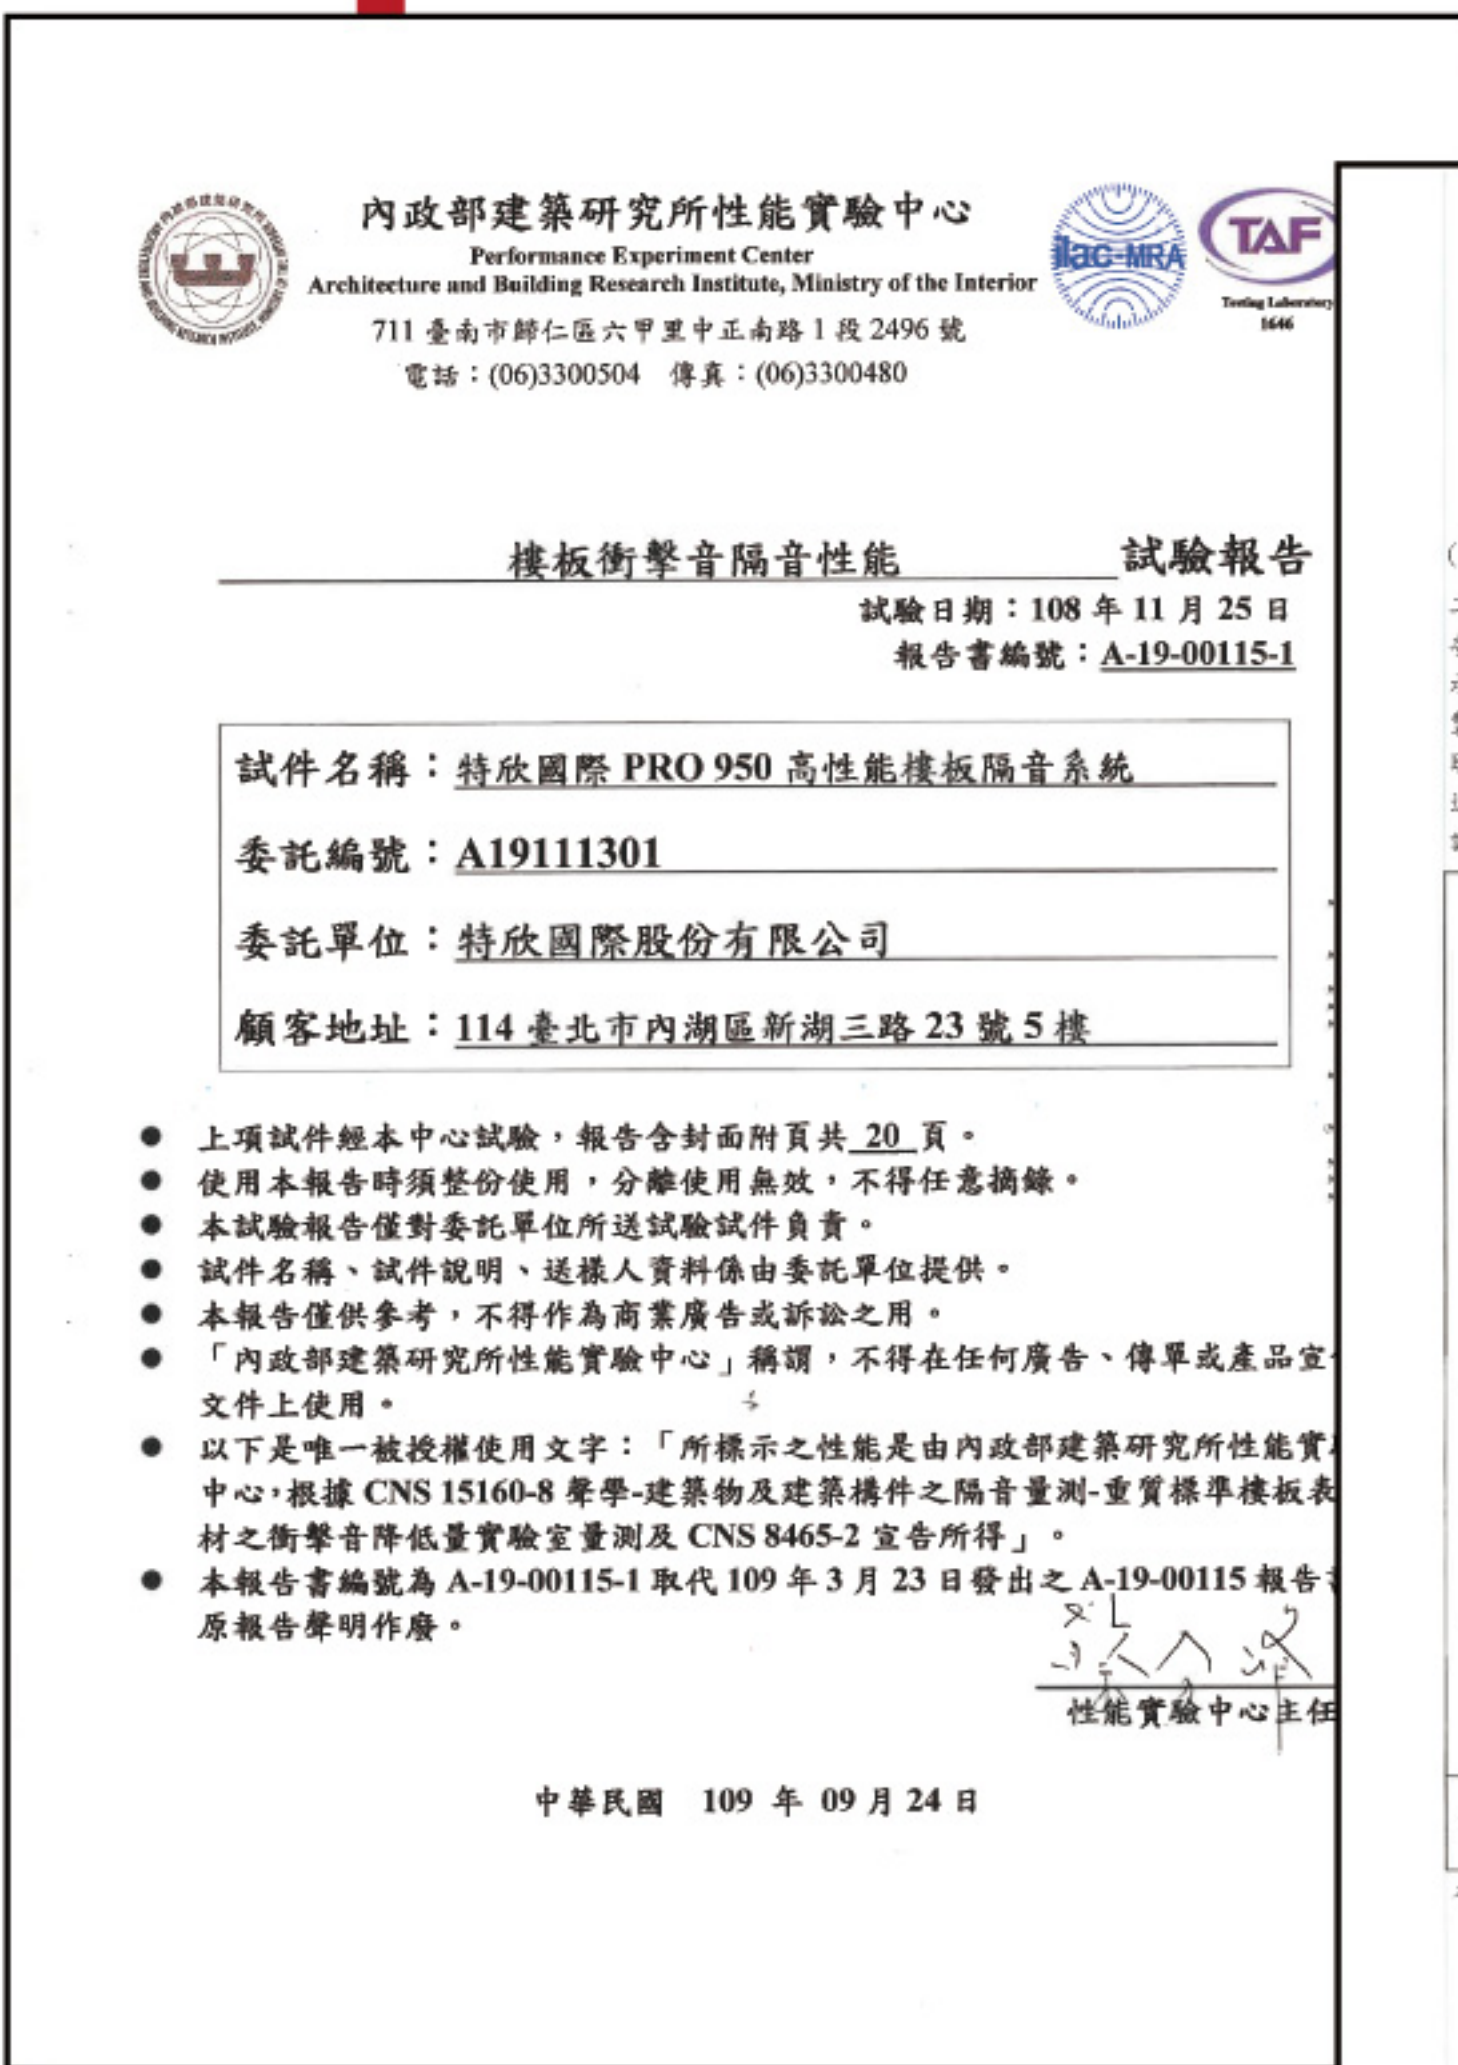

局部抗壓強度




壓縮永久變形量

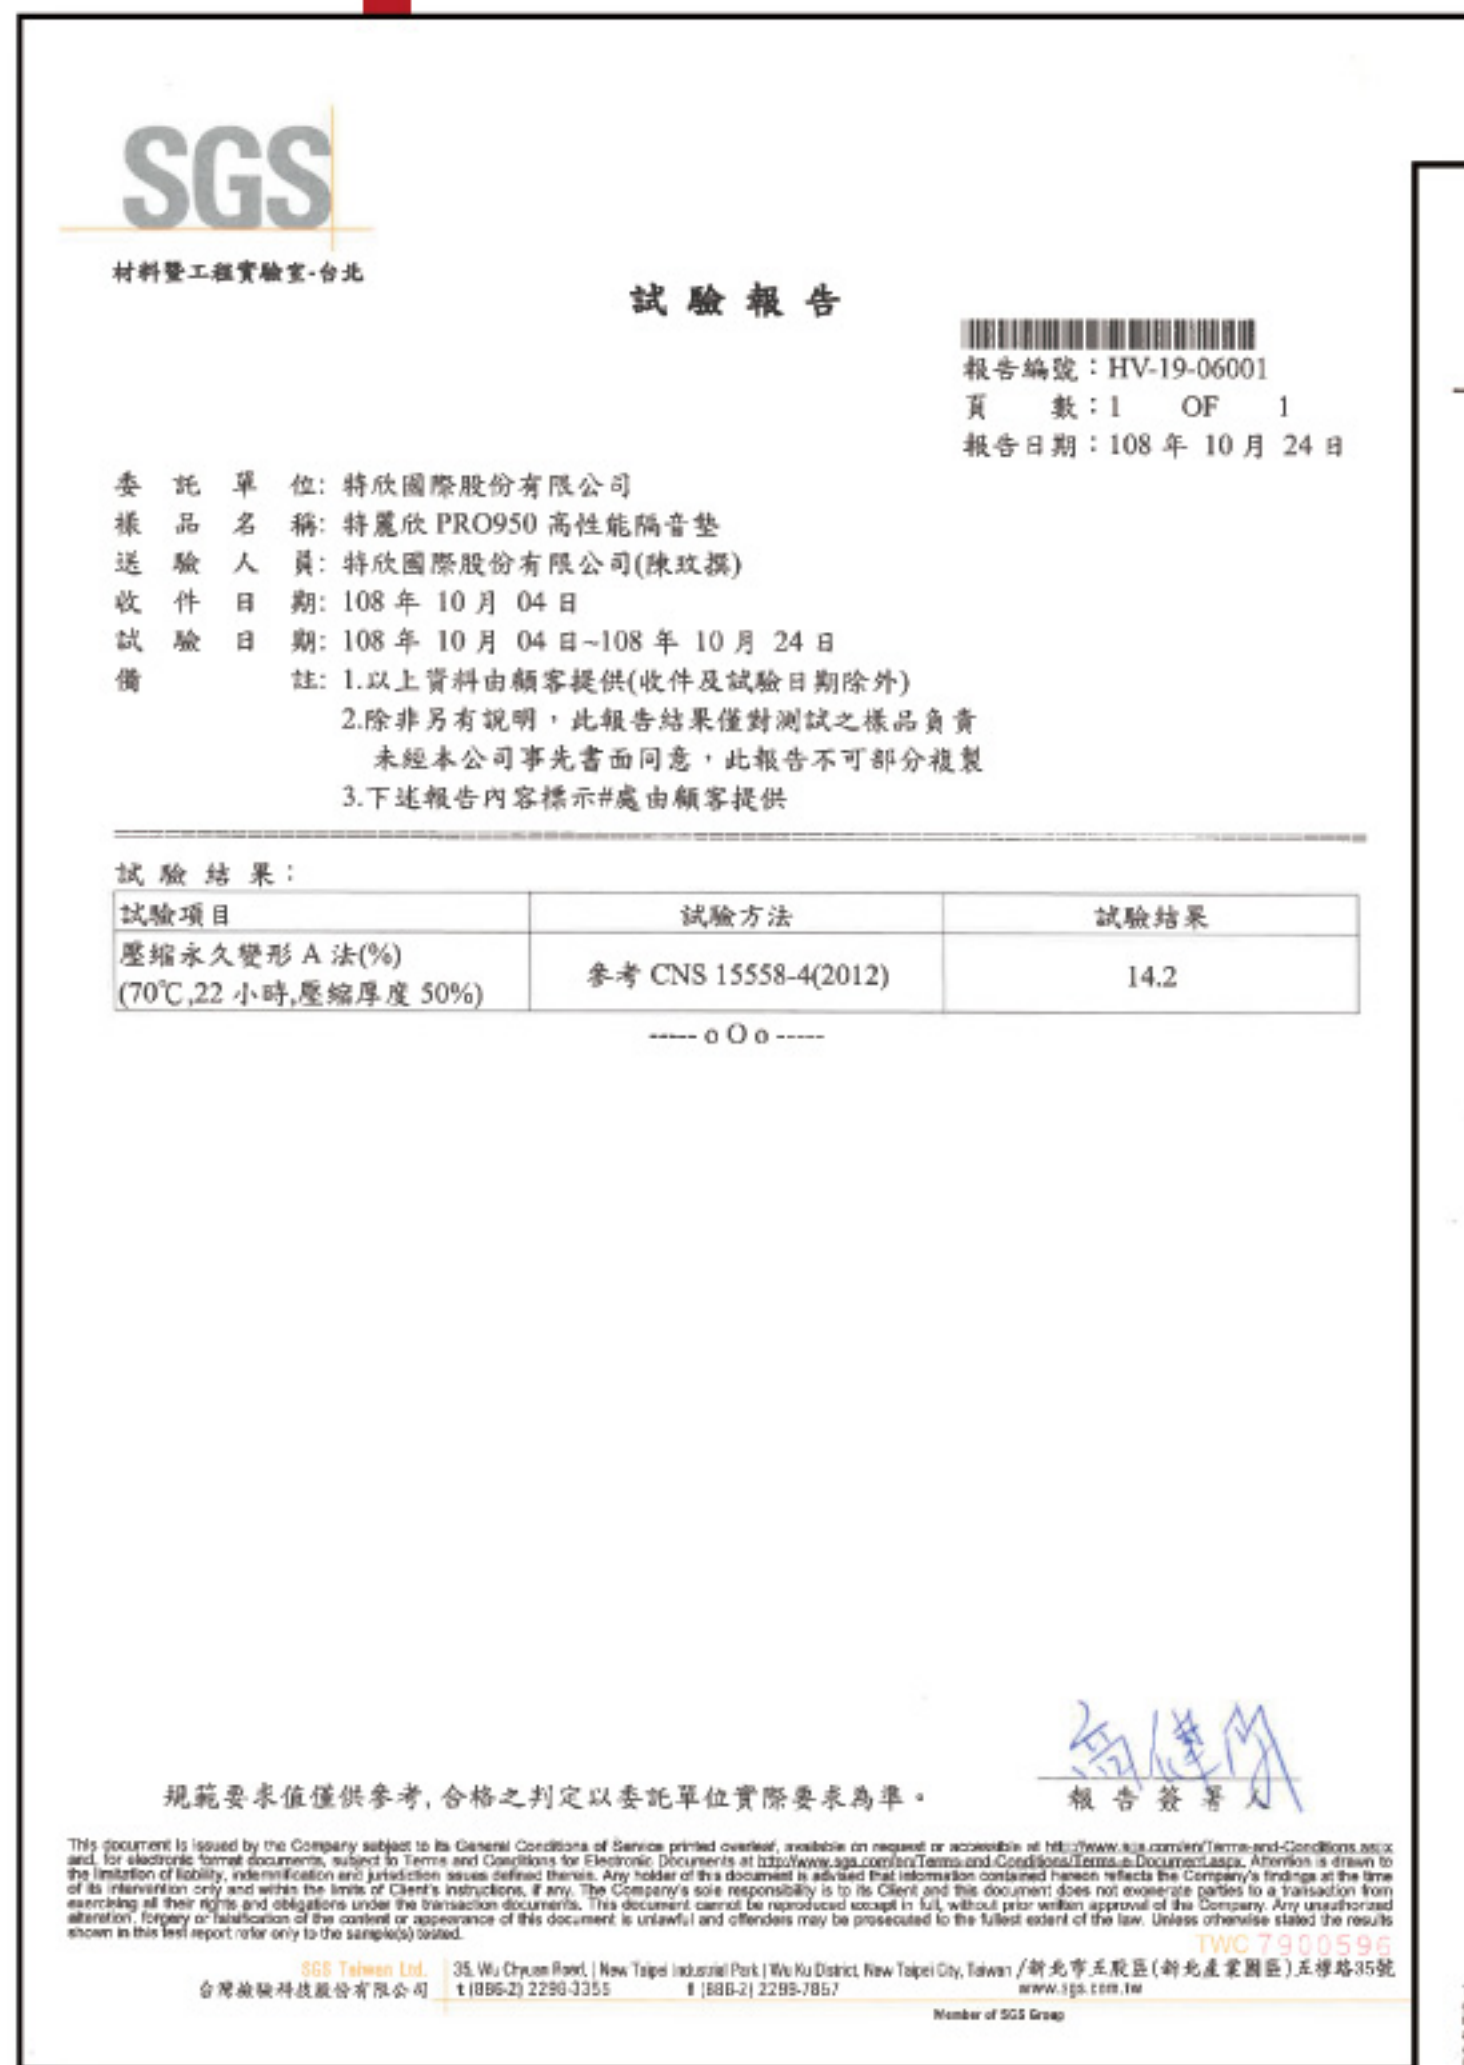

甲醛、TVOC
逸散報告

施工大樣圖

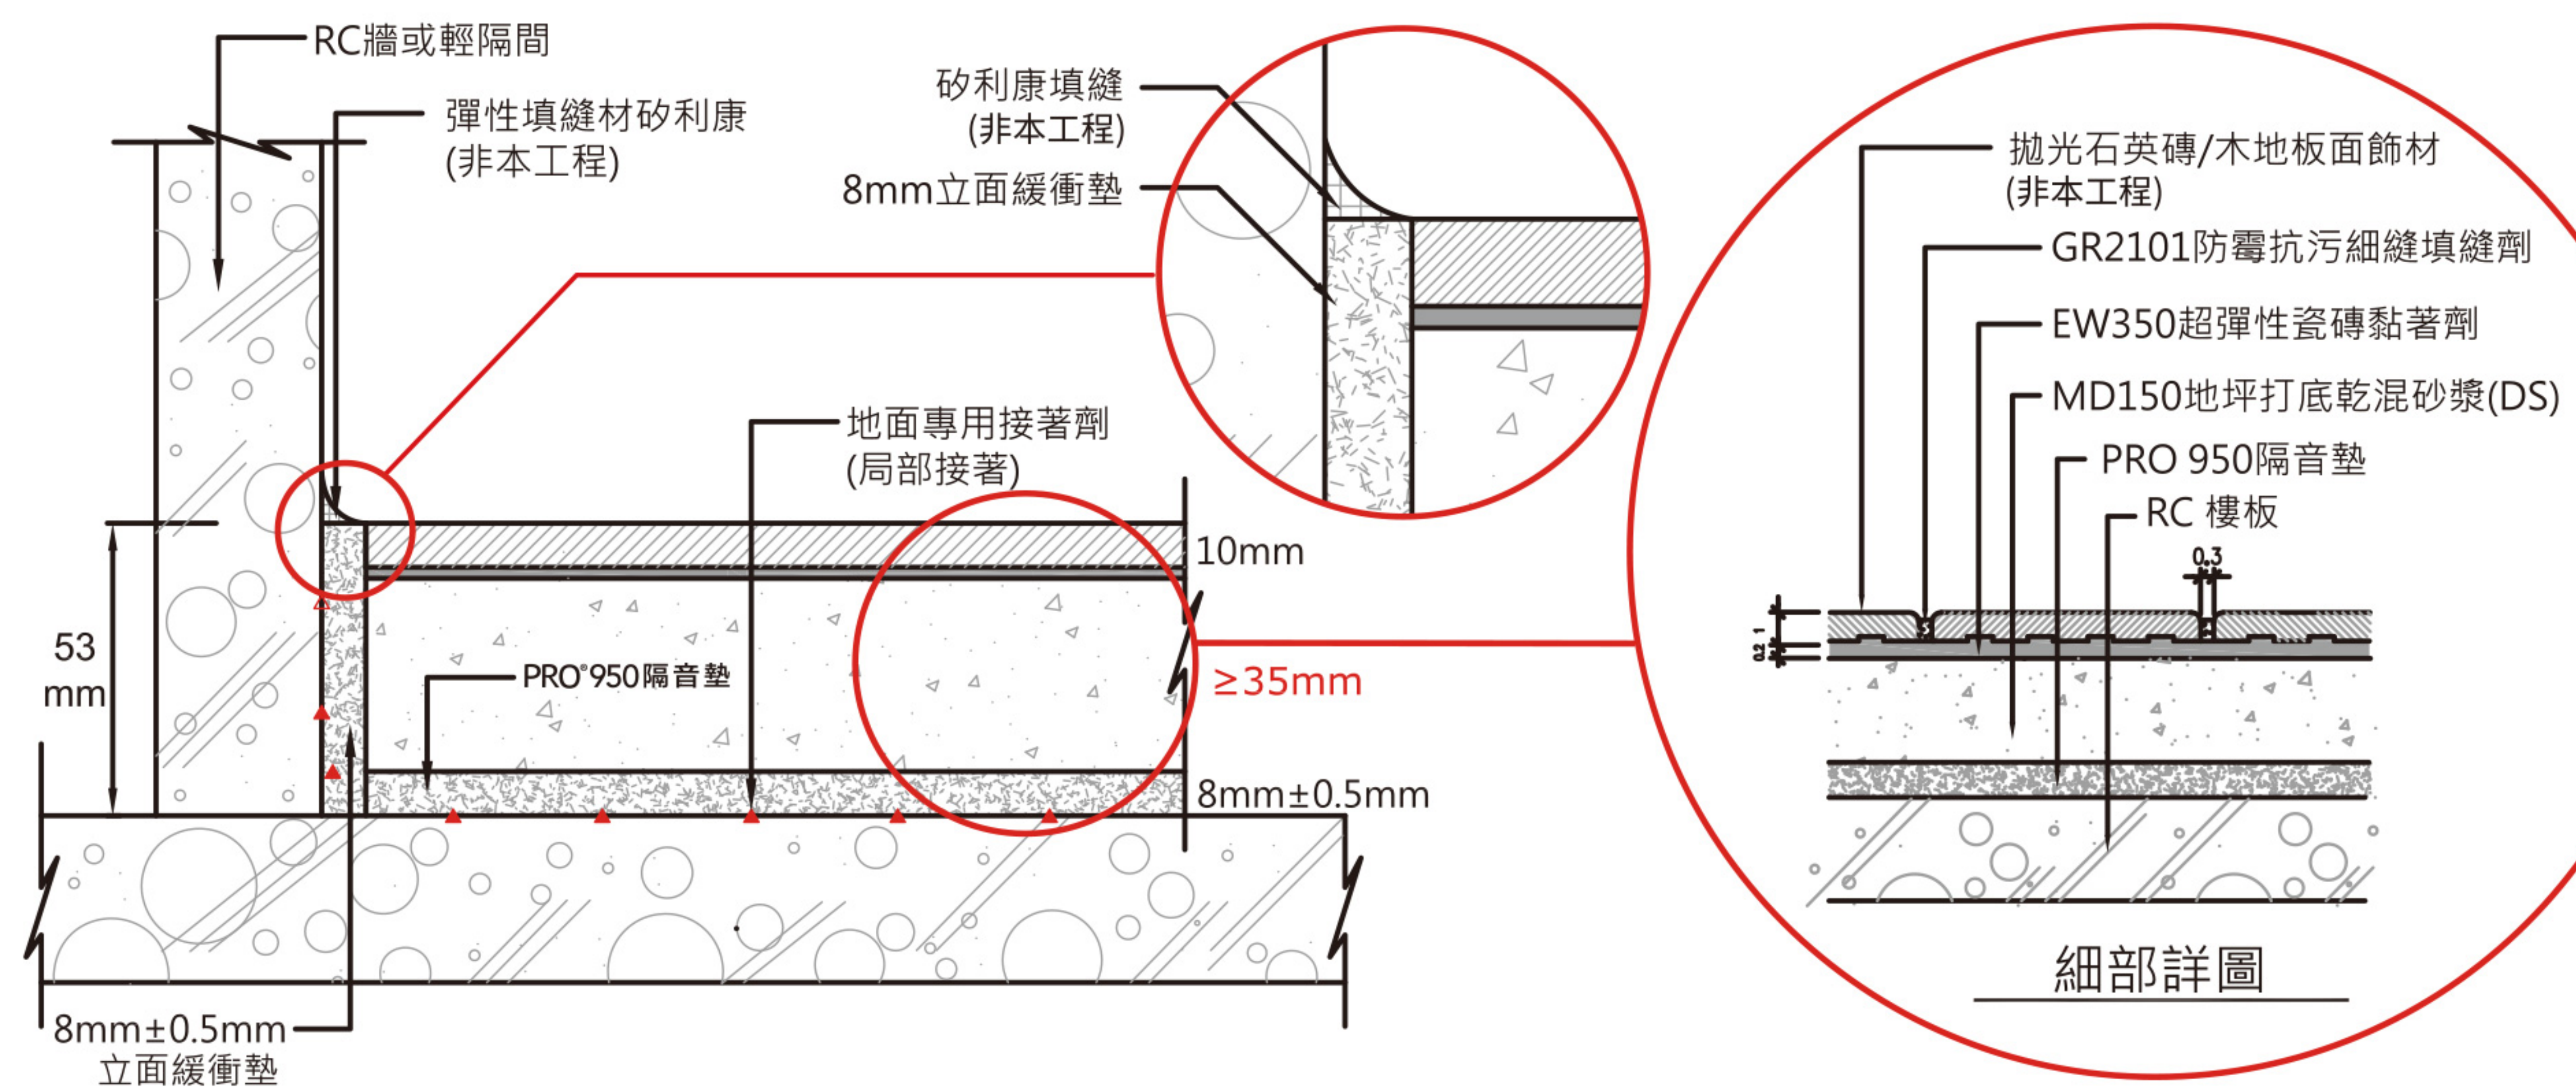

施工介紹

高性能隔音墊

1. 素地清潔



2. 立面緩衝墊



3. 隔音墊鋪設



4. 隔音墊完成



5. 水泥砂打底



6. 鋪磚完成

